




1. Włączyć drukarkę ZQ620
2. Po uruchomieniu aplikacji E-CADENCIER należy wejść w ustawienia a następnie wybrać zakładkę „Drukarka” i zaznaczyć opcję „Wydruk na drukarce Bluetooth”.

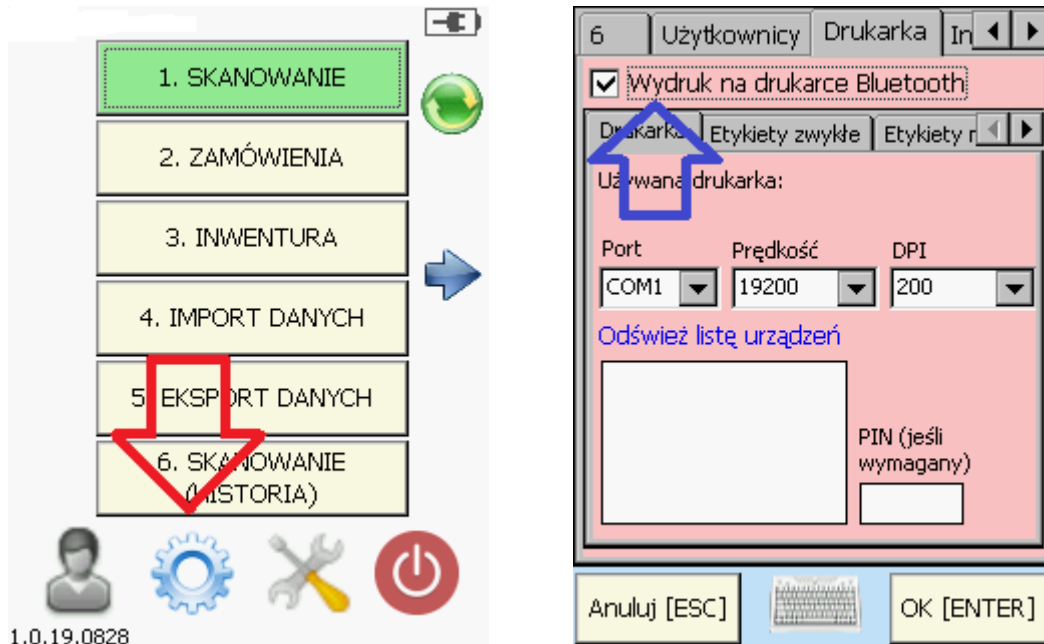


3. Kliknąć w link „Odśwież listę urządzeń” Kolektor rozpocznie wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth w swoim zasięgu. Na liście powinna wyświetlić się drukarka mobilna ZQ620 jako nazwę przyjmując numer seryjny drukarki. Należy zaznaczyć ten numer na liście odnalezionych urządzeń i kliknąć przycisk „Użyj” który pojawi się z prawej strony listy. Poprawne połączenie potwierdzone jest komunikatem, w przypadku błędu połączenia wyświetlany jest komunikat błędu.

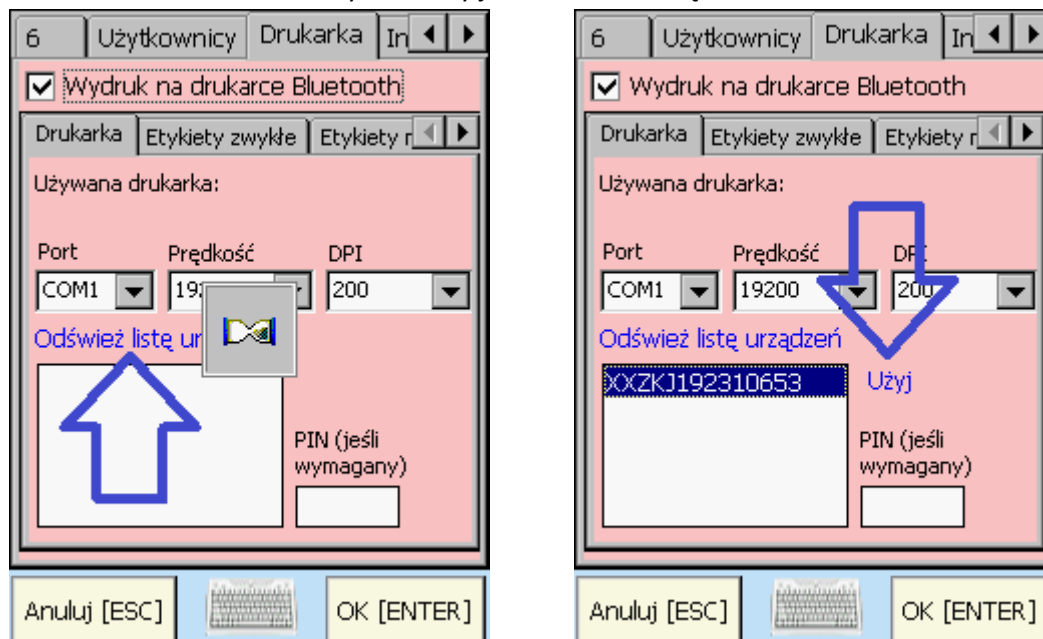

Do sparowania drukarek ZD420 z modulem Bluetooth należy użyć kodu PIN: 2020

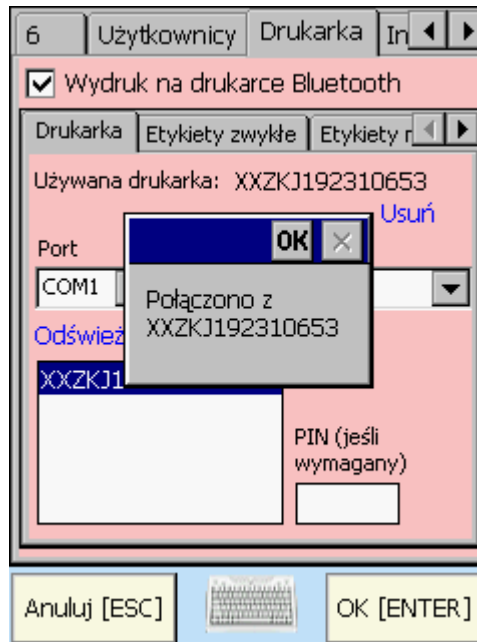

4. Wybrać podzakładkę „Narzędzia” i nie zmieniając domyślnych ustawień użyć przycisku „Wyślij ustawienia do drukarki”. Program prześle do drukarki ZQ620 optymalną konfigurację dla wydruku cenówek. Błąd w trakcie przesyłania konfiguracji sygnalizowany jest komunikatem.
5. Wybrać zakładkę „Etykiety na półki” i jeśli jest taka potrzeba dostosować parametry wydruku etykiet do własnych potrzeb.

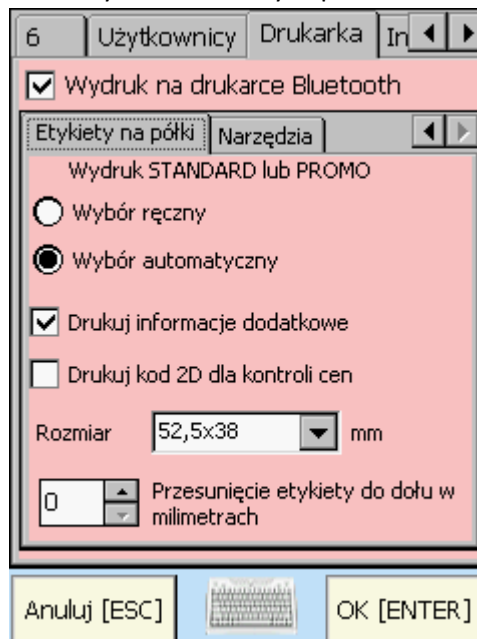

6. Po zakończeniu konfiguracji należy zamknąć okno przy użyciu przycisku „OK. [ENTER]”

